Stations de Relevage Flygt et Lowara - BioKlar BK-SRv

Stations de Relevage

BioKlar® SRv Série Verticale

BROCHURE TECHNIQUE

Les Postes de Relevage équipées Flygt ou Lowara, pré-montées ou sur-mesure

« Les Stations de Relevage de Référence, BioKlar® »

Les stations de relevage Bio-Klar® sont constituées de cylindres composites en polyester armés de fibre de verre (PRV). Cette construction, d'une remarquable résistance mécanique parfaitement étanche, insensible à la corrosion, représente une solution simple à mettre en œuvre, économique et disponible très rapidement. A l'intérieur, sont préconiser des grandes marques bien connues de pompes Flygt et Lowara, fixations et tuyauteries robustes pour une utilisation assurée et durée de vie étendue. Idéale en utilisation d'assainissement semi collectif, drainage industriel ou Collectivités (restaurant, camping, communes…) aux Prix Intéressants.

Les stations de relevage Flygt et Lowara - BioKlar® BK-SRv - représente une solution simple à mettre en œuvre, économique et disponible très rapidement mêmes fabriqués sur mesure. Dotées des grandes marques de pompes Flygt et Lowara, la solution déale et économique pour une utilisation assurée et durée de vie étendue.

SBWWI Society of British Water and Wastewater Industries

BRITISH WATER

www.bioklar.fr

BROCHURE TECHNIQUE
BioKlar® Postes de Relevage pour usage Individuelles et Semi-Collectifs

Sommaire

Les stations de relevage BioKlar® sont très faciles à installer et livrées équipées des œillets, des colliers flexibles « Forsheda » et des profondeurs d'entrée diverses. Les cuves sont auto-nivellantes et équipées d'un choix de plaque de regard piétonnier ultra résistant. Ces cuves sont équipées de série d'un montage sur rails de guidage avec des alarmes de trop plein et panneau de contrôle, les kiosks en option. Monophasé ou Triphasé. Idéale en assainissement semi collectif, drainage industriel ou Collectivités (restaurant, camping, communes…) aux Prix Intéressants.

Spécifications de Station de Relevage BK-SRv1 à BK-SRv6

Pompes Simple ou Double, Monophasées ou Triphasées disponibles. Pompes LOWARA ou Flygt de série, spéciale eaux usées, avec turbines VORTEX et équipée d'un dispositif dilacérateur efficace, selon modèle.

Visualiser la Fiche Technique Lowara GL GLV 55 / 56 en cliquant ici

Visualiser la Fiche Technique Lowara DOMO GR I 11 en cliquant ici

- Pompes en Fonte
- Diamètre de refoulement 90mm en MDPE
- Pompes eaux chargées
- Alarmes de surcharge de série
- Clapet anti-retour de série
- Robinetterie à vannes
- Tuyauterie de refoulement en PVC inaltérable
- Chaînes et manilles pour la manutention des pompes. Armoire électrique de commande en Polyester Renforcé en option.

Refoulements, relevage, évacuation de toutes les eaux usées, eaux pluviales, effluents industriels, ensembles collectifs, agglomérations, lotissements, campings, caravanings, parkings, immeubles, usines etc... Jusqu'à 4,000l de stockage.

L'Equipe BioKlar® est experimenté dans la conception de la poste de relevage idéale, afin d'adhérer aux normes de conception et de construction les plus rigoureuses. Les cuves BioKlar® sont conçues précisément pour être auto nettoyantes en créant de la turbulence pour que les périodicités et coûts d'entretien soient réduits. Profiter de l'expérience BioKlar®, Penser de nous contacter sur infos@bioklar.fr pour les détails d'entretien, la mise en service ou toute autre assistance de conception.

BROCHURE TECHNIQUE
BioKlar® Postes de Relevage pour usage Individuelles et Semi-Collectifs

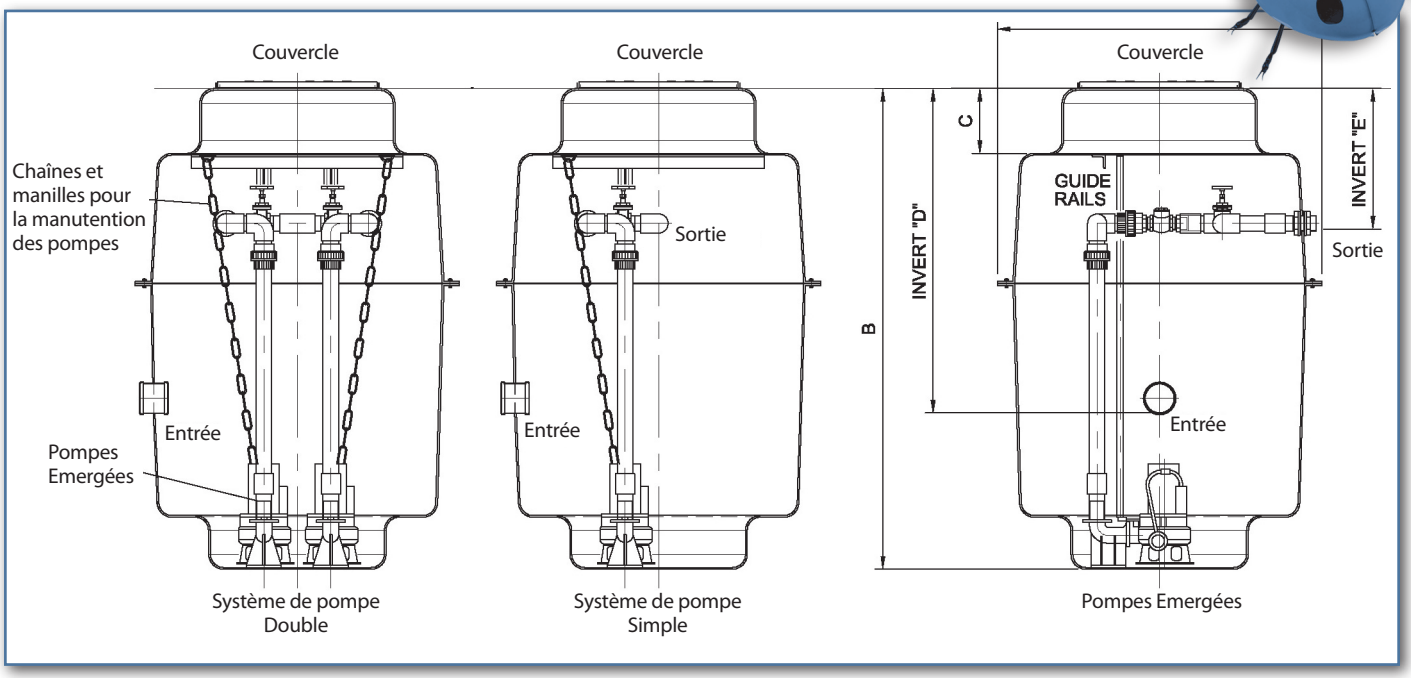

Référence	EH	Dia.	Hauteur	Fil d'Eau d'Entrée	Volume de Stockage Total	Stockage en dessous d'Entrée	Fil d'Eau de Sortie	Dia. Sortie
BK-SRv1s*	2	1100mm	1100mm	500mm	867L	470L	300mm	63mm
BK-SRv1d**	2	1100mm	1100mm	500mm	867L	470L	300mm	63mm
BK-SRv2s	4	1100mm	1500mm	700mm	1183L	780L	300mm	63mm
BK-SRv2d	4	1100mm	1500mm	700mm	1183L	780L	300mm	63mm
BK-SRv3s	6	1100mm	2200mm	900mm	1735L	1025L	300mm	63mm
BK-SRv3d	6	1100mm	2200mm	900mm	1735L	1025L	300mm	63mm
BK-SRv4s	8	1100mm	2600mm	900mm	2050L	1340L	300mm	63mm
BK-SRv4d	8	1100mm	2600mm	900mm	2050L	1340L	300mm	63mm
BK-SRv5s	16	1700mm	2200mm	900mm	3070L	2440L	300mm	63mm
BK-SRv5d	16	1700mm	2200mm	900mm	3070L	2440L	300mm	63mm
BK-SRv6s	26	1700mm	3400mm	900mm	6000L	4000L	300mm	63mm
BK-SRv6d	26	1700mm	3400mm	900mm	6000L	4000L	300mm	63mm

*S=Simple
**D=Double

BROCHURE TECHNIQUE
BioKlar® Postes de Relevage pour usage Individuelles et Semi-Collectifs

Conformément à notre politique de développement de produits en continu, la présente spécification peut être modifiée sans préavis. Avr 2013 . Doc: SR.BR.VER.13.1.4.FR par Robert de BioKlar

Pour spécifier une Station de Relevage Bioklar® pré montées - sur-mesure.

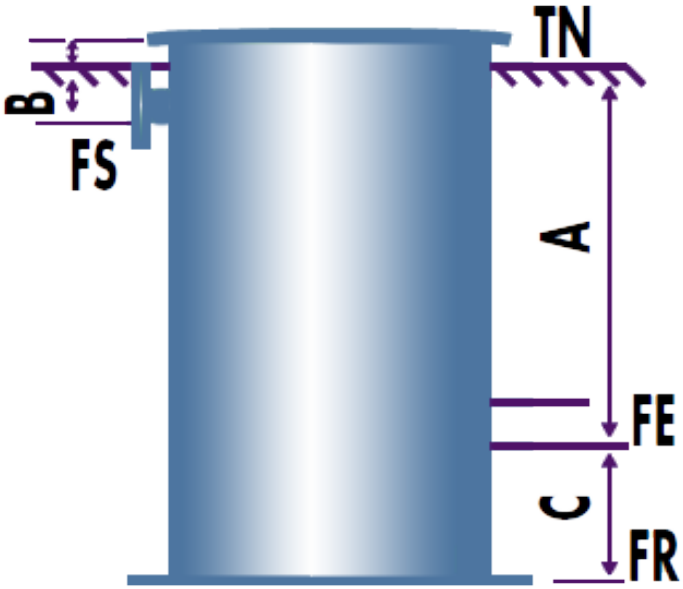

Nous communiquer impérativement :

- EH : nombre d'Equivalent Habitants raccordés, ou débit de pointe calculé.
- TN : point de référence (éventuellement rattaché au NGF).
- FE : fil d'Eau d'Entrée NGF ou cote A.
- FS : fil d'Eau de Sortie NGF ou cote B standard 40 cm.
- FR : fil d'Eau Radier, standard 1 m. Autre selon volume de stockage nécessaire.
- L : Longueur de refoulement.
- HG : Hauteur géométrique de relèvement ou cote NGF extrémité refoulement.
- Ø : diamètre de la canalisation de refoulement et d'arrivée gravitaire.
- Nature du matériaux de la canalisation de refoulement et d'arrivée gravitaire.

Cliquez ici pour vous renseigner davantage

BioKlar Limited (France)
8, rue Lemercier, 75017 Paris
Siret: 79166596100011
N° TVA: FR 37791665961
Capital: 40 000,00 Euros (eqv.)

BioKlar Limited (UK):
11-13 Hanover St., Liverpool L1 3DN
Company N°: 8192127
VAT Number: GB 995 1868 55
Capital 32 500,00 Livres Sterling