



FICHE TECHNIQUE

Les Systèmes d'Alarmes pour Micro Station d'épuration

Specifications pour BKA2

L'accompagnement idéal pour votre micro station d'épuration ou station de relevage BioKlar en zone fréquentée, l'alarme BKA2 « Pro » a une spécification très complète à un rapport qualité / prix exceptionnel.

Dotés d'alarmes sonores et visuelles avec voyant « bonne fonctionnement » et « alarme » stroboscopique en cas d'éventuelle disfonctionnement. Elle vous offre une sécurité maximale à un tarif abordable.




Caractéristiques Techniques:

- Installation facile
- Monitoring alimentation avec alarme
- Deux circuits d'alarme pour perte de pression et trop plein
- L'indication audio pour l'identification d'alarme
- Délai d'activation d'alarme pour éviter son déclenchement inutile
- Voyant stroboscopique puissante
- Klaxon 100db avec délai automatique de fonctionnement
- Boîtier étanche IP65 de 160mm x 168mm
- Sécurité autonome par pile intégrée en cas de coupure de courant
- Voyant de « bon fonctionnement » intégré

Une alarme BioKlar® BKA avec telemetrie est idéale d'être installé en complément de votre micro station d'épuration, surtout en version BKA 3 ou 4 avec ses avertissements automatisés par SMS pour votre tranquillité assurée.

Schéma électrique pour alarme équipée d'une Lumière Stroboscopique pour micro station d'épuration.

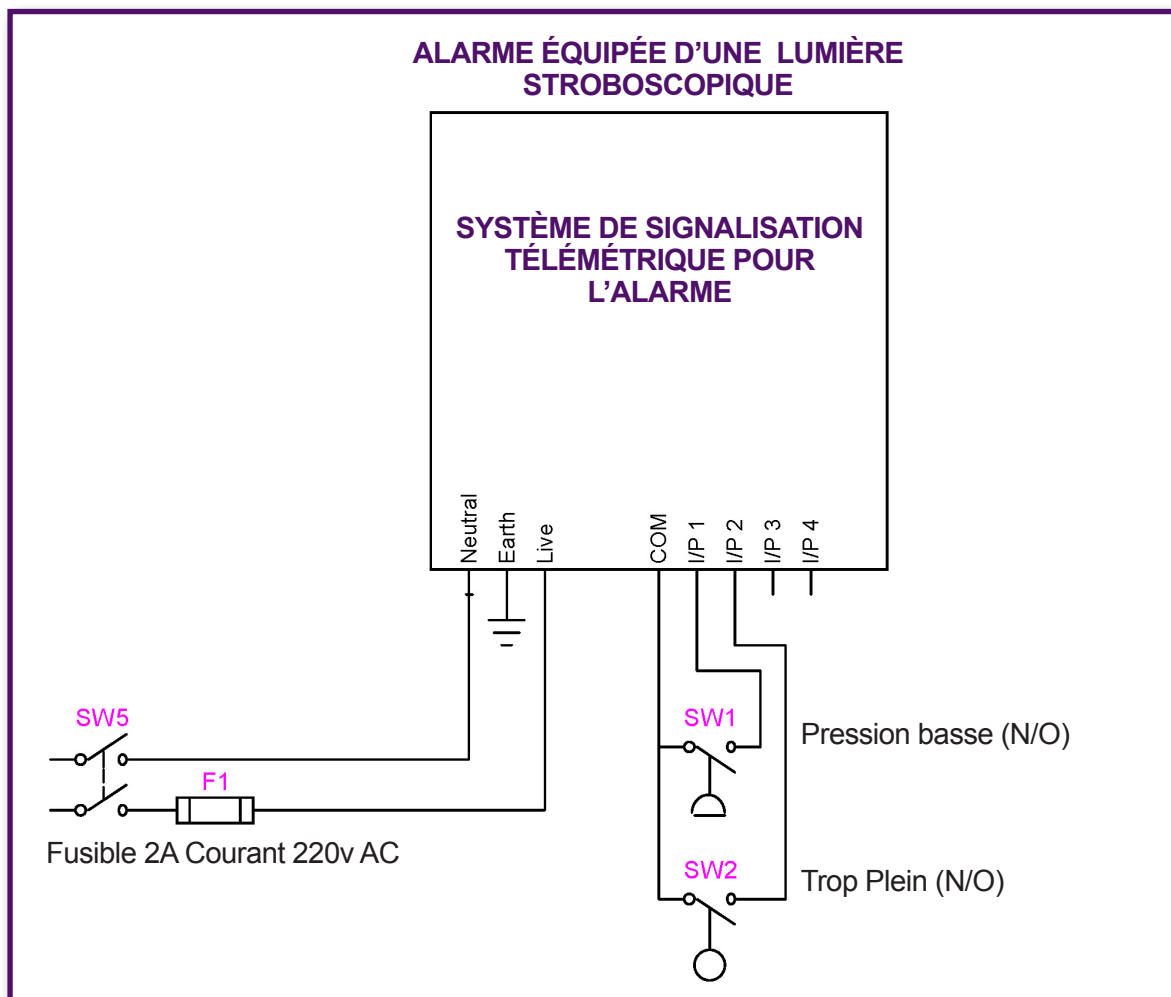

Notes:

- Les branchements doivent venir des contacts isolés & libres de courant
- Le boîtier d'alarme doit être branché à la terre
- La barrière « Zener » doit être posée entre le flotteur et le boîtier d'alarme si l'alarme de trop plein est Zone 0

**Cliquez ici pour vous
renseigner davantage**



www.bioklar.fr