

Micro station o

pour l'Assainissement Autonome en semi collectif 275-299eh

Traitement General

BioKlar® ULTRA BKU275eh





Performance:

- Conforme à l'Arrêté du 22 juin 2007 NOR: DEVO0754085A
- Spécification Pérformance Min. 15:20:20 @ 96% d'abattement
- Recirculation des Boues 66.0L/min
- Débit Flux de 55m³/jour

DBO5 16,5kg/jour

Ammoniaque NH4 2200g/jour

PH 7

• Lit de bactérie – 4125m² – 40 heures de rétention

FICHE TECHNIQUE

BioKlar® ULTRA BKU275eh Micro Station d'épuration pour l'assainissement autonome Semi Collectif

Specifications:

- Adapté pour 275-299eh
- Monocuve dont les dimensions :
- 2nbr: 8.1m x 1.8m + 1nbr: 7.4m x 2.7m

Hauteur: 3200mm Poids: 5400kgs

- Traitement biologique: Culture Fixée à lit fluidisé autonettoyant. + Filtre PolyLok®
- Compresseur Marque «Charles Austen» option de commander le compresseur à l'intérieur de la cuve où à l'extérieur (selon choix du client). Pour préference nous préconisons le compresseur à l'extérieur.
- Compresseur: 220v ou 110v
- Pompes de relevage disponible ainsi que les rehausses en option (25cm, 50cm, 75cm.)

Entrée standard : 700mmSortie standard : 900mm

- Structure de la Cuve : Vie de 50 ans Min. Garantie 25ans
- Diffuseurs: Changement Rapide
- Fixations en inox
- Equipée de série Filtre Permanente breveté « Polylok » , alarme klaxon et phare, kiosque.
- En option : Alarmes télémétriques


La micro station d'épuration BioKlar® ULTRA maîtrise le procédé biologique Culture Fixée à lit fluidisé (Biomasse fixée immergée et aérée) et assure une soupless en traitement unique en Assainissement autonome des eaux usées en France. Certifiée et Garantie conforme à l'Arrêté du 22 juin 2007- NOR: DEVO0754085A pour l'assainissement semi collectif, la micro station d'épuration BioKlar® ULTRA est la solution idéale pour les petites collectivités, hotel, camping et surtout en charge variable.







Micro Station d'épuration Culture Fixée pour l'assainissement autonome Semi Collectif

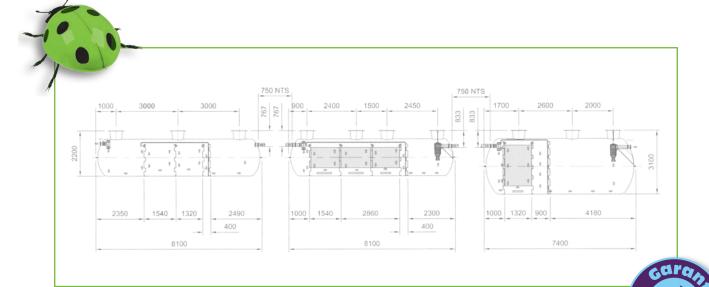

| La Micro Station d'épuration BioKlar® ULTRA BKU275eh | |
|---|---|
| Dimension: | 2nbr: 8.1m x 1.8m + 1nbr: 7.4m x 2.7m Hauteur: 3200mm |
| Profondeur d'entrée | 700mm |
| Profondeur de la sortie | 900mm |
| Qualité de rejet | 15:20:20 |
| Pompe de Relevage | Oui en Option |
| Rehausses disponibles? | Oui en Option (25cm,50cm ou 75cm) |
| Enlèvement des Boues @ utilisation maximale en continue | 6 Mois |
| Poids Vide | 5400kg |
| Normalisation | Conforme à l'Arrêté du 22 juin 2007 - NOR: DEVO0754085A |

Cliquez ici pour vous renseigner davantage













www.bioklar.



