récuperateur d'eau de pluie BioKlar-O

Recupérateur d'eau

BioKlar-O® BKO1-BKO2

BROCHURE

Sommaire

Notre gamme BioKlar-O® est un système de récupération d'eau à la fois abordable et performant. Il y a deux modèles - Jardin et Maison & Jardin. Il y a dix dimensions disponibles, à partir d'un diamètre de 1100 mm (facilement enterré) jusqu'àux cuves « Pro » de 20m3.

Le BioKlar-O® récupérateur d'eau incorpore des composants internes 3P Technik Filtersysteme GmbH, leader européen en technologies de filtration d'eaux de pluie.

Gammes de Produits :

- Le BioKlar-O® BKO1 récupérateur d'eau est pour l'usage extérieur - lavage de voitures, arrosage sous terrain etc.
- Ce modèle comporte une cuve GRP de plusieurs dimensions d'une capacité entre 1100L – 12000L, filtre interne DIN 1989-2, Type B, entrée flottante, pompe en inox et arrivée calmée.
- Le modèle KL2 récupérateur d'eau est conçu pour la maison en alimentation des machines à laver, chasses d'eau ainsi que pour une utilisation au jardin.
- Ce modèle comporte une cuve GRP de plusieurs dimensions d'une capacité entre 1100L-20000L, régulateur 3P recharge automatique, filtre interne DIN 1989-2, Type B, entrée flottante, pompe en inox, entonnoir et arrivée calmée..

BioKlar-O® est la gamme pro commercialisée par BioKlar® Ltd. pour un récupérateur de l'eau de pluie enterré. Les cuves sont d'une très haute qualité et conçues pour être en conformité aux exigences des normes Européennes. Le BioKlar-O® est idéale pour être installé au même temps que l'assainissement non collectif.

BROCHURE
Récupérateurs d'eaux pour maison & jardin

Specifications :

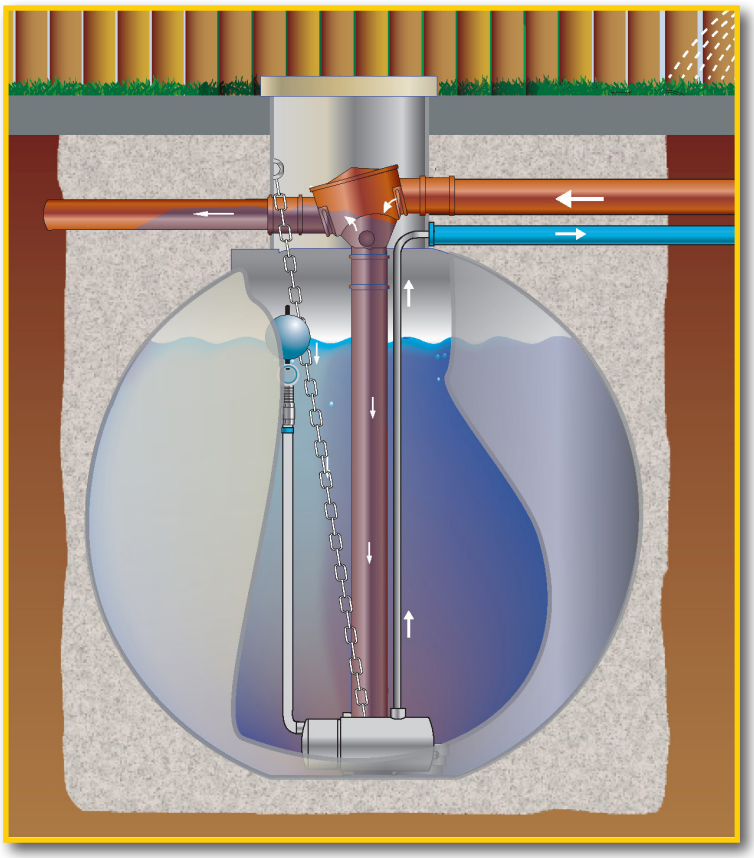

Ce système de récupération d'eau a été conçu forte de la technologie allemande 3P Technik Filtersysteme GmbH. Nos cuves sphériques sont testées et certifiées CE pour solidité et étanchéité. La consommation d'eau quotidienne peut être énormément réduite en profitant de l'installation d'un de nos systèmes BioKlar-O® chezvous.

Une utilisation à long terme liée à une facilité d'installation et entretien était une forte considération dans la conception du BioKlar-O®.

Ces systèmes sont conçus à conformer à BSEN1717 et BSEN8515:2009. Ils sont fabriqués de GRP multi coupe randomisée, une matière très résistante. Profitez du système de récupération d'eau BioKlar-O® en réutilisant l'eau de pluie, en la capturant au moment des orages, au lieu d'avoir des nuisances possibles, occasionnées par l'inondation. Vous allez apprendre à aimer les nuages qui remplissent vos cuves de stockage ainsi que vos portefeuilles d'économies... Le BioKlar-O® réduit notre consommation de l'eau potable précieuse, l'eau de pluie peut être destinée pour l'arrosage ainsi que l'alimentation des machines à laver et les chasses d'eau.

Le modèle BKO1 est conçu pour un usage à l'extérieur de la maison, lavage de voitures, arrosage etc. Les composants 3P Technik comportent : pompe en inox, filtre interne, trop plein, entrée flottante et arrivée calmée. La cuve GRP avec entrée 500mm est fabriquée en deux dimensions 2800L & 3800L. La cuve est équipée des joints flexibles « Forsheda », points d'attache et couvercle trou d'homme.

Le modèle BKO2 récupérateur d'eau est conçu pour un usage à l'intérieur, pour des machines à laver, chasses d'eau, plus l'usage à l'extérieur comme au-dessus. Les composants 3P Technik comportent : régulateur 3P recharge automatique anti-retour sécurisée et normalisée, entonnoir, pompe en inox, filtre interne, trop plein et arrivée calmée. La cuve GRP avec entrée 500mm est fabriquée en deux dimensions 2800L & 3800L. La cuve est équipée des joints flexibles « Forsheda », points d'attache et couvercle trou d'homme. L'entonnoir s'agit comme entrefer afin d'empêcher le retour de l'eau dans le système d'eau potable. Le régulateur déclenche le solénoïde pour le remplir à nouveau, le système est normalisée IP20 (EN60529) et le bruit réduit afin de conformer à EN50081-1.

Le flux est 50l/min par la soupape conformément à EN60529 IP65.

B R O C H U R E
Récupérateurs d'eaux pour maison & jardin

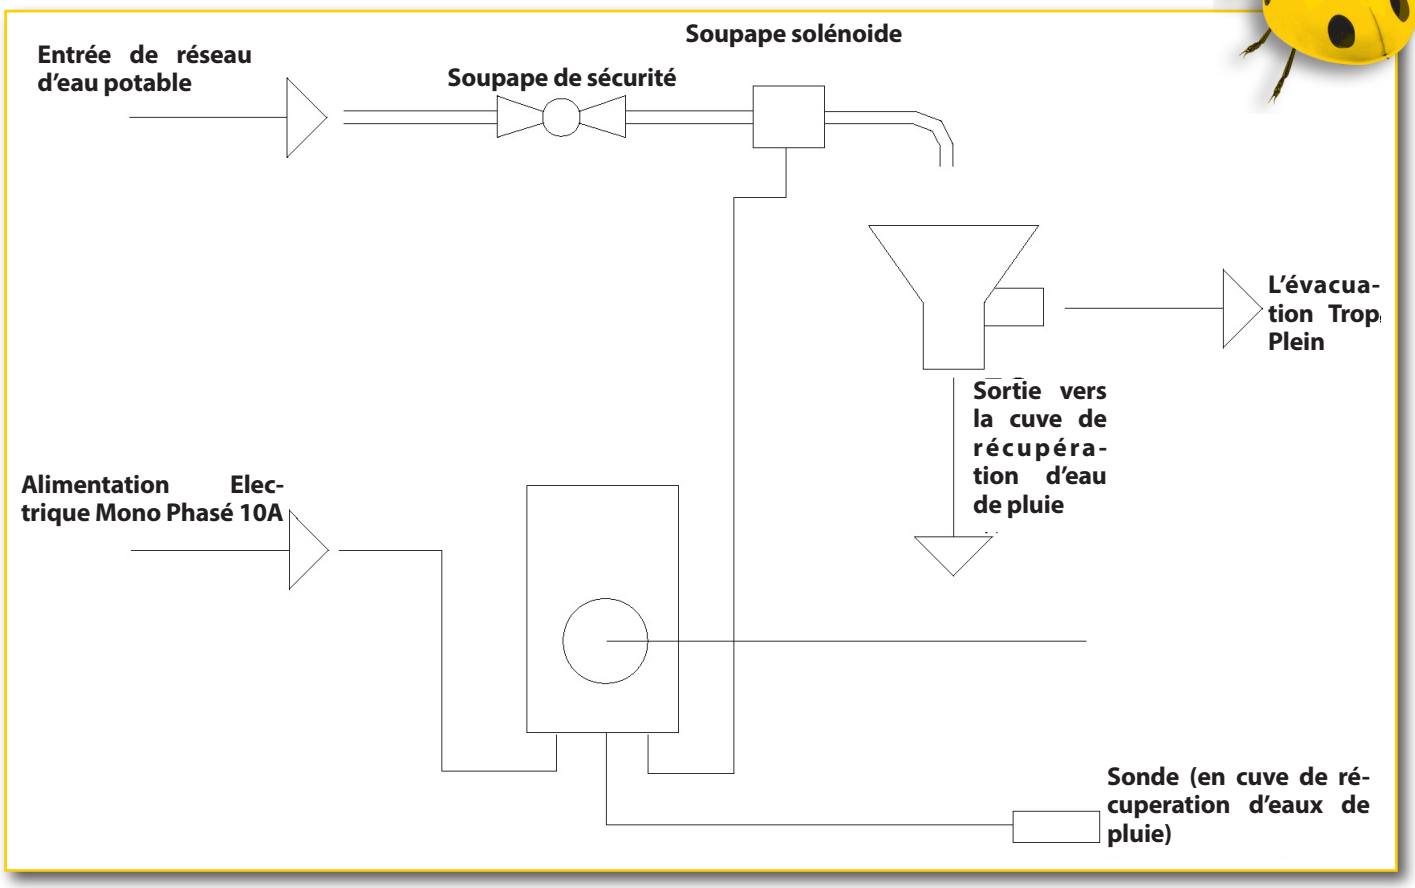

Utilisations :

La gamme BioKlar-O® récupérateurs d'eaux est conçue pour un usage à l'extérieur uniquement et pour un usage intérieur et extérieur. Les cuves GRP peuvent être installées

entourées de graviers alluvionnaires 8/10 dans les sites non trempés. Pour les sites où la nappe phréatique est élevée le béton doit être utilisé pour un ancrage sécurisé.

Les cuves de petit profondeur sont disponibles, tous les composants sont 3P Technik , installation aisée et prêtes à raccorder.

Garantie :

Durée de vie de la cuve est 25 ans (intérieur et extérieur)

- Garantie dix ans pour défauts de fabrication, pièces et main d'œuvres.
- Garantie dix ans pièces, sauf pompes 2 ans.
- Construites avec des matériaux hauts performance
- Tous les composants métaux en inox

BioKlar® Récupérateur d'eau

BROCHURE
Récupérateurs d'eaux pour maison & jardin

Gamme «Jardin »

Réf	Conception	Litres	Profondeur d'Entrée	Diamètre	Hauteur	Longueur	Diamètre tuyau	Sortie 32mm
KL1-1000	Cylindrique	1100	400mm	1100mm	1500mm		110mm	300mm
KL1-1700	Cylindrique	1750	500mm	1100mm	2200mm		110mm	300mm
KL1-2800	Sphérique	2800	500mm	1750mm	2350mm		110mm	300mm
KL1-2500	Peu profond	2500	500mm	1100mm	1600mm	3000mm	110mm	300mm
KL1-3800	Sphérique	3800	500mm	1850mm	2450mm		110mm	300mm
KL1-3500	Peu profond	3500	500mm	1350mm	1800mm	3100mm	110mm	300mm
KL1-4500	Sphérique	4500	500mm	2000mm	2450mm		110mm	300mm
KL1-6000	Cylindrique	6000	500mm	1800mm	2220mm	3100mm	110mm	300mm
KL1-10000	Cylindrique	10000	500mm	1800mm	2220mm	4100mm	110mm	300mm
KL1-12000	Cylindrique	12000	500mm	1800mm	2220mm	5400mm	110mm	300mm

Gamme « Jardin et Maison »

Réf	Conception	Litres	Profondeur d'Entrée	Diamètre	Hauteur	Longueur	Diamètre tuyau	Sortie 32mm
KL2-1000	Cylindrique	1100	400mm	1100mm	1500mm		110mm	300mm
KL2-1700	Cylindrique	1750	500mm	1100mm	2200mm		110mm	300mm
KL2-2800	Sphérique	2800	500mm	1750mm	2350mm		110mm	300mm
KL2-2500	Peu profond	2500	500mm	1100mm	1600mm	3000mm	110mm	300mm
KL2-3800	Sphérique	3800	500mm	1850mm	2450mm		110mm	300mm
KL2-3500	Peu profond	3500	500mm	1350mm	1800mm	3100mm	110mm	300mm
KL2-4500	Sphérique	4500	500mm	2000mm	2450mm		110mm	300mm
KL2-6000	Cylindrique	6000	500mm	1800mm	2220mm	3100mm	110mm	300mm
KL2-10000	Cylindrique	10000	500mm	1800mm	2220mm	4100mm	110mm	300mm
KL2-12000	Cylindrique	12000	500mm	1800mm	2220mm	5400mm	110mm	300mm

La Gamme Complète BioKlar® :

- Fosses septiques performantes - Biofosse®
- Micro stations d'épuration - BioKlar®
- Micro stations d'épuration - BioKlar® ULTRA
- La désinfection UV - BioKlar® UVi
- Postes de Relevage - BioKlar® SR et TP
- Traitement Spécifique - BioKlar® RA réduction d'ammoniaque

Cliquez ici pour vous renseigner davantage

Conformément à notre politique de développement de produits en continu, la présente spécification peut être modifiée sans préavis. Avr 2013 . Doc: RE.BKR'EAU.BR.VER.13.1.4.FR par Robert de BioKlar

www.bioklar.fr

BioKlar Limited (France)
8, rue Lemercier, 75017 Paris
Siret: 79166596100011
N° TVA: FR 37791665961
Capital: 40 000,00 Euros (eqv.)

BioKlar Limited (UK):
11-13 Hanover St., Liverpool L1 3DN
Company N°: 8192127
VAT Number: GB 995 1868 55
Capital 32 500,00 Livres Sterling